


Kassette Mini 4-Wege Kassette

AB25S2SC2FA

Kategorie	Einheit	Wert
Kälteleistung nom. (min/max)	kW	2,6(-)
Heizleistung nom. (min/max)	kW	3,2 (-)
Kältemittel	-	R32
Kältemittelinhalt	kg	-
Leitungslänge (gesamt)	m	-
Höhendifferenz IG/AG	m	-
Leitungslänge (vorbefüllt)	m	-
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	-
Einspritzleitung	mm	1/4"
Saugleitung	mm	3/8"
Luftvolumenstrom	m ³ /h	620/520/450
Schalldruckpegel (min/max)	dB(A)	25 / 37
Schalleistungspegel (min/max)	dB(A)	- / 50
Abmessungen (B x T x H)	mm	570 x 570 x 260
Gewicht (Produkt)	kg	18,5
Betriebsstrom	A	-
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/230/50
Einsatzbereich Kühlen	°C	-
Einsatzbereich Heizen	°C	-



AB25S2SC2FA AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA

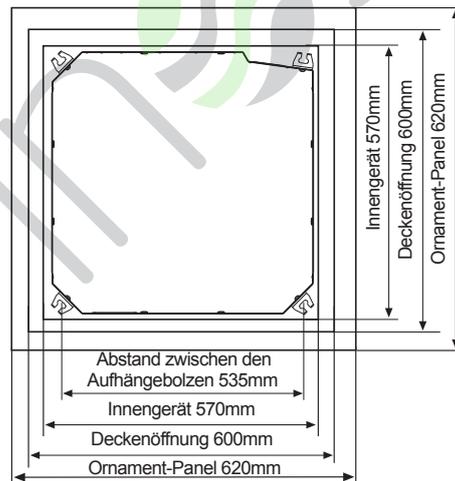

Die Überlappung zwischen Decke und Ornament-Panel beträgt 25 mm

