


Kassette Mini 4-Wege

AB162MCERA(M)

| Kategorie | Einheit | Wert |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Kälteleistung nom. (min/max) | kW | 4,5 (-) |
| Heizleistung nom. (min/max) | kW | 5 (-) |
| Kältemittel | - | R410a |
| Kältemittelinhalt | kg | 0 |
| Leitungslänge (gesamt) | m | - |
| Höhendifferenz IG/AG | m | - |
| Leitungslänge (vorbefüllt) | m | - |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | - |
| Einspritzleitung | mm | 1/4" |
| Saugleitung | mm | 1/2" |
| Luftvolumenstrom | m ³ /h | 700/590/480 |
| Schalldruckpegel (min/max) | dB(A) | 29 / 33 |
| Schalleistungspegel (min/max) | dB(A) | 43 / 47 |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 570 x 570 x 260 |
| Gewicht (Produkt) | kg | 19,0 |
| Betriebsstrom | A | - |
| Stromversorgung | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Einsatzbereich Kühlen | °C | - |
| Einsatzbereich Heizen | °C | - |

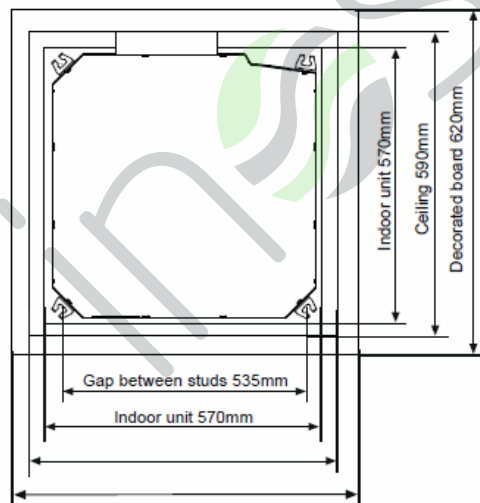

The ceiling and decorated board overlapping part should be more than 25mm

