



KLIMA



KÄLTE




HEIZUNG



# Mini Orange®

KONDENSATPUMPE

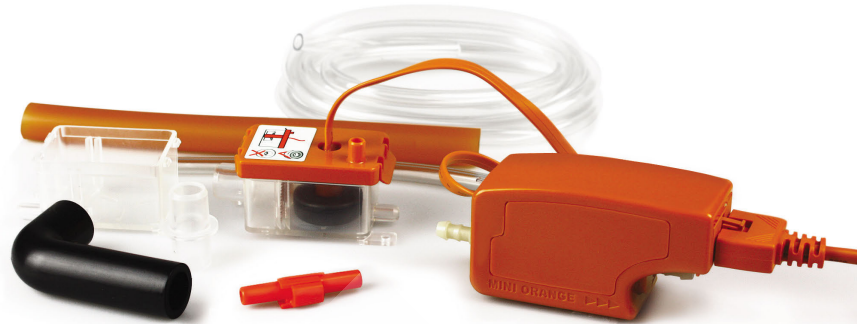

Die Weltweit am meisten verkaufte Minipumpe mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Leistung.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m  
(Förderleistung 6 l/h)



21 dB(A)

## HAUPTMERKMALE



- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

## EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgerät, Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Deckenkassetten
- ✓ **Ideal für...** gewerbliche & private Anlagen



0,25 kg†  
† Nur Pumpe

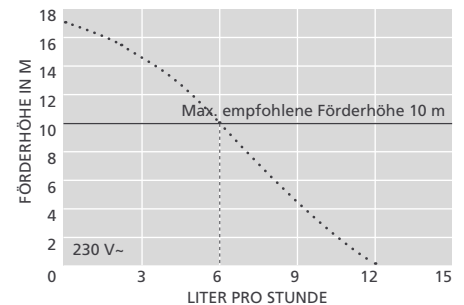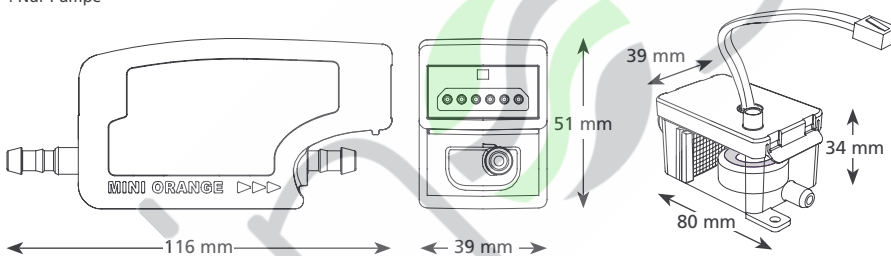

MINI ORANGE® KENNDATEN	
Max. Förderleistung	12 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	21 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,11 A, 16 W, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

MINI ORANGE® BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mini Orange®	MS-199 (FP2212)

LIEFERUMFANG
Mini Orange® Pumpe
• 1,5 m ansteckbares Netzkabel
• Behälter
• Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
• Offener Behälter
• Antihebereffektventil
• Schwimmer & Filter
• 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
• 220 mm Orange-Einlassschlauch 14 mm ID
• 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
• Zulaufadapter
• Befestigungssatz
• Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	MS-099
Mini Orange Verlängerungskabel	5 m: MS-105 10 m: MS-106

**Xtra** Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter [malessa-schueller.de](http://malessa-schueller.de)

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



[malessa-schueller.de](http://malessa-schueller.de)

+49 (0)211/467979

[info@malessa-schueller.de](mailto:info@malessa-schueller.de)

zuverlässig | leise | einfach