



KONDENSATPUMPE

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die leiseste ihrer Klasse! Dank integrierter Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung arbeitet die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m


Hauptmerkmale

- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes
- Antihebereffektventil

Eignung


- Bis 16 kW / 54 000 Btu/h
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- **Ideal für...** kleinere Gewerbeeinheiten und Wohneinheiten in ruhiger Umgebung

0,25 kg

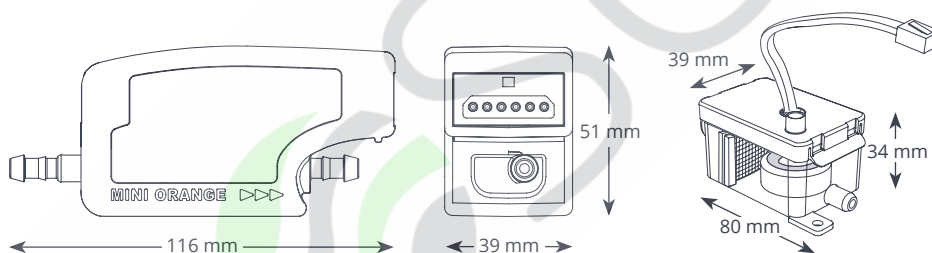

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	12 l/h bei 0m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16 W
Auslegung	Getaktet
Gerätekategorie	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW (54 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Einlass / Auslass	6 mm ID
IP-Schutz	IP21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Thermischer Schutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

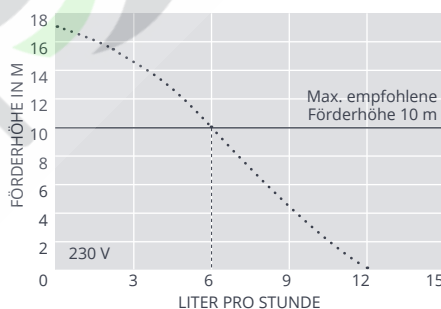

BESTELLDATEN

Silent+ Mini Orange FP3313

† Nur Pumpe



Handbuch herunterladen unter
aspenspumps.com



Installationsvideo auf aspenspumps.com

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Orange-Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer und 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
- Schwingungsdämpfende Halterung
- Behälter • Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel • Offener Behälter
- Antihebereffektventil • Schwimmer & Filter
- 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter • Befestigungssatz
- Installationshandbuch