

Leistung  17dba

Max. Durchsatz	Max. Förderhöhe	Max. Saughöhe
5 l/h	5 m	2 m


Die MicroBlue™ kommt ohne weiteres Schall-  
dämpfungszubehör aus. Die Pumpe zeichnet sich durch  
ihren leisen Betrieb aus. Sie kann in beliebiger  
Anordnung eingebaut werden und ist für den  
kontinuierlichen Nass- und Trocken- betrieb ausgelegt.  
MicroBlue™ ist eine Doppel- spannungspumpe, bei der  
bewährte Ther- mistorsensortechnologie zum Einsatz  
kommt, um das Risiko festgesetzter oder abgesunkener  
Schwimmerschalter zu vermeiden.



## Sensoroptionen

**MicroBlue™ Pumpe erhältlich mit:**

Behältersensor	Leitungssatz	Fascia Frontsatz
X85-001 (HILA-PAKET) X85-002 (FSA-PAKET)	X85-507 (FSA-PAKET)	T18-016
		

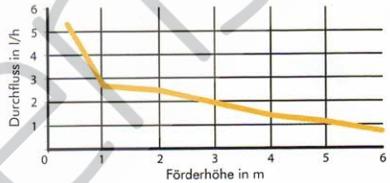

## Warum BlueDiamond® ?



**Kann Partikel pumpen**


Die MicroBlue™ ist die einzige kanalfreie  
Pumpe, die Sediment / Trümmer ohne  
Filter oder regelmäßige  
Wartungsintervalle entfernen kann.



**Keine geräuschdämpfenden Vorrichtungen**

Gleichmäßige Flussrate der MicroBlue™  
eliminiert die Notwendigkeit jeglicher Art  
von frei schwingenden Rohrleitungen und  
geräuschdämpfender Vorrichtungen.

## Abmessungen (mm)

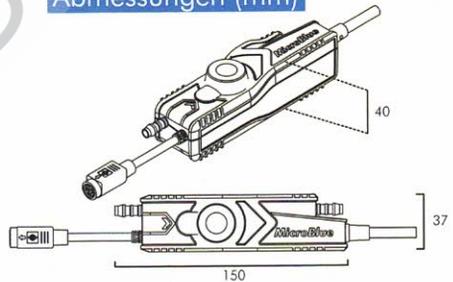


## Installationsoptionen

Die MicroBlue™ kann in beliebiger  
Anordnung in einem Abstand von bis zu 2 m  
zur Klimaanlage eingebaut werden.

- 1 Kann im Gehäuse eingebaut werden
- 2 MicroBlue Fascia Frontsatz
- 3 MicroBlue Leitungssatz
- 4 In Deckenhohlraum eingebaut

5 m

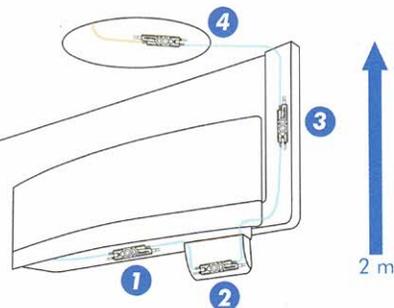

2 m