SCOSTAMENTI PER DIMENSIONI LINEARI NOMINALI (±) UNI ISO 2768/1									
CLASSE DI TOLLERANZA	da 0.5 a 3	> 3 a 6	> 6 a 30	> 30 a 120	> 120 a 400	> 400 a 1000	> 1000 a 2000	> 2000 a 4000	/
FINE	0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50		
MEDIA	0.10	0.10	0.20	0.30	0.50	0.80	1.20	2.00	4.00
GROSSOLANA	0.20	0.30	0.50	0.80	1.20	2.00	3.00	4.00	

POS.	CODICE / PART CODE	DESCRIZIONE / PART NAME	Q.TA'

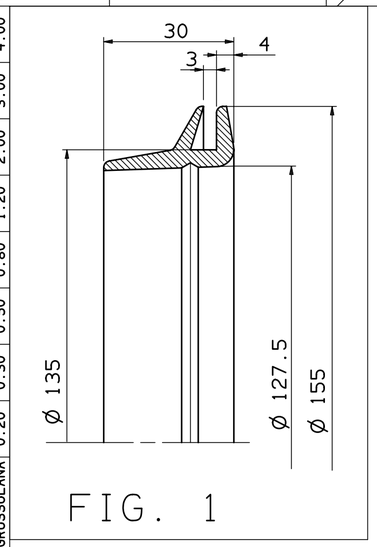

FIG. 1

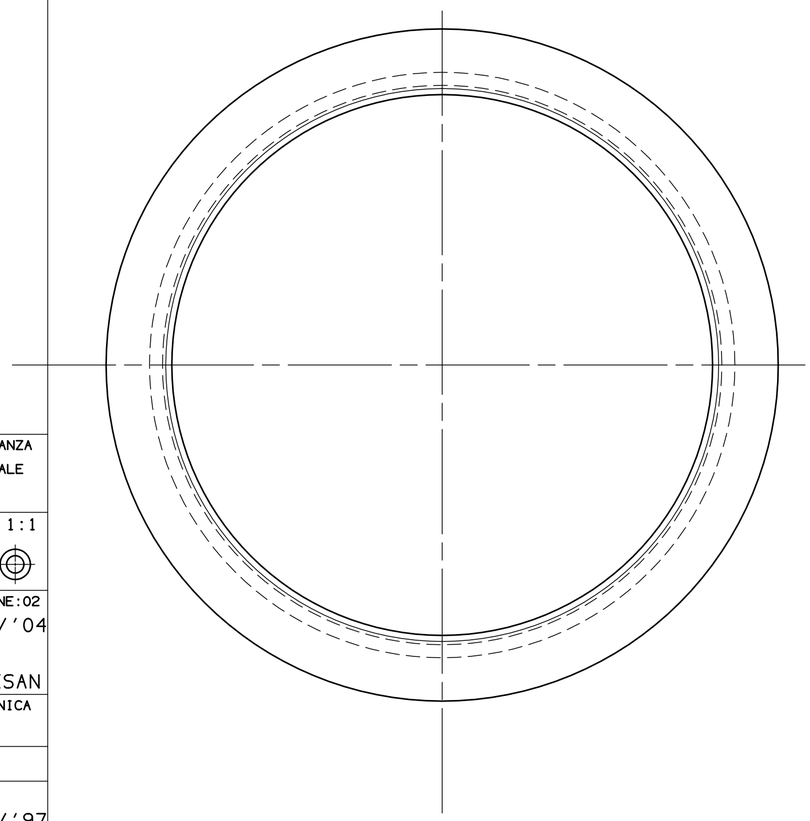

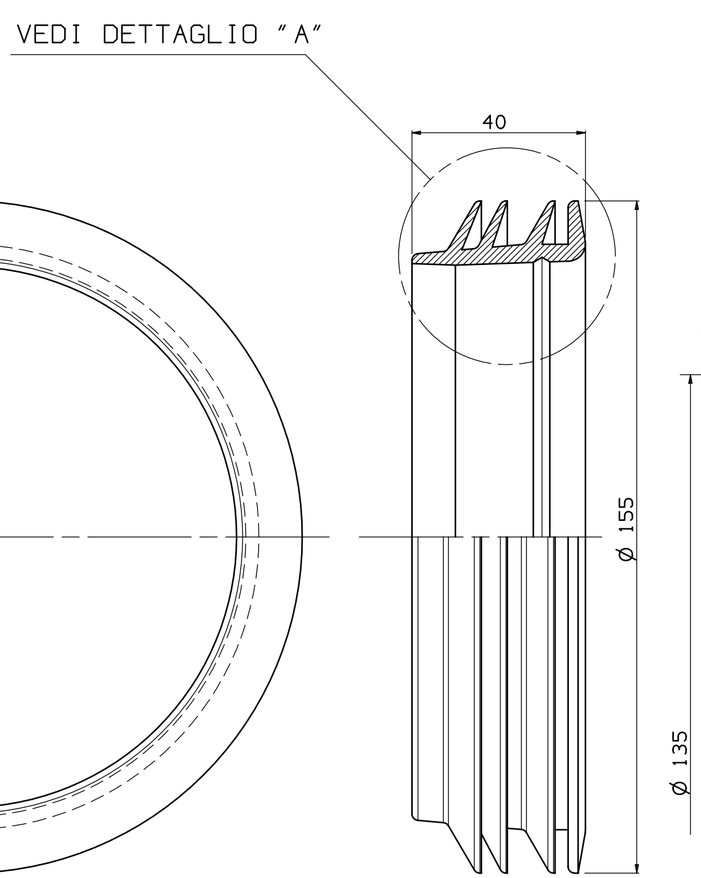

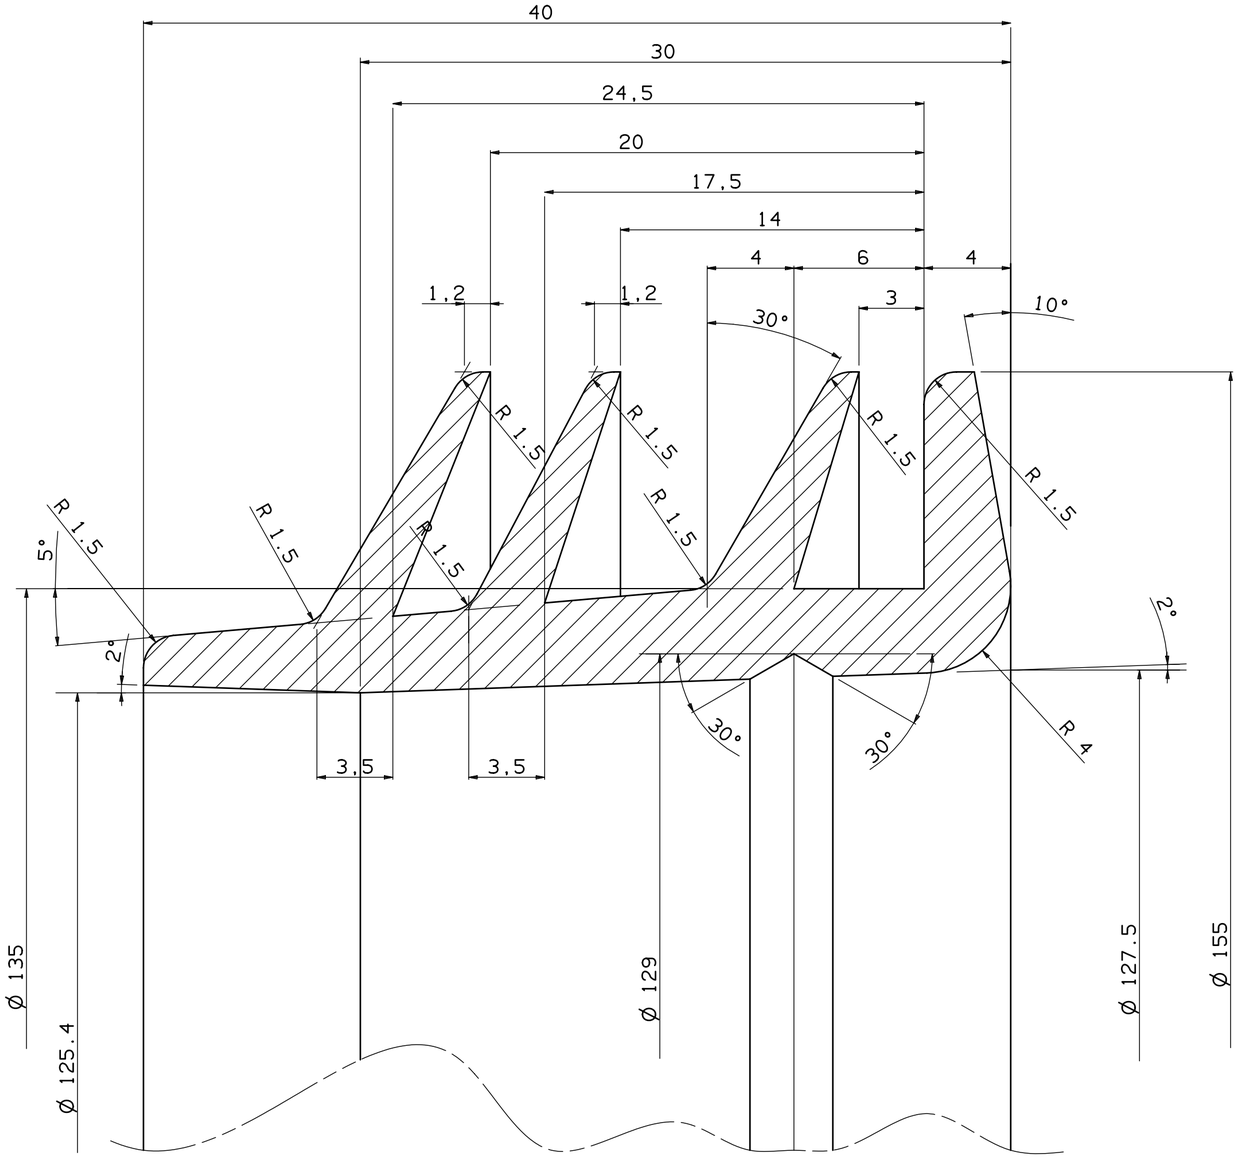

DETTAGLIO " A "

(SCALA 5:1)

NOTE:

1 - MATERIALE: PVC PLASTIFICATO TRASPARENTE TIPO: SICRON O VIPLA (MONTEDISON) O ANALOGO; DUREZZA: 70+/- 5 SHORE A

2 - TOLLERANZA GENERALE : +/- 0,2%.

3 - IL DIAMETRO INTERNO DEVE ESSERE CALETTATO LEGGERMENTE FORZATO SUL TERMINALE DIRITTO COD. 38.1027.102 E SUL TAPPO 37.2042.104 (PREVEDERE UN AGGIUSTAGGIO FINALE).

4 - IL PEZZO DEVE RISULTARE TRASPARENTE, LUCIDO, PRIVO DI BAVE E LINEE DI FLUSSO.

REVISIONI:

01 - DEL 11/01/'01: CAMBIATO DUREZZA MATERIALE IN NOTA1 ERA 60±5 SHORE A, COME ATTUALE PRODUZIONE:G.V.

02 - DEL 11/05/'04: CAMBIATO FORMA, ALLUNGATO CON L'AGGIUNTA DI ALTRE DUE MEMBRAME PER IL VETRO DOPPIO; ERA COME FIG.1; DA CARTACEO, RIDISEGNATO A CAD. D.P.

TOLLERANZA GENERALE
.

SCALA 1:1

REVISIONE:02
11/05/''04

PIOVESAN

MOD TECNICA
.

DATA
17/01/''97

APPROVATO
PIOVESAN

ESEGUITO
G.VOLPI

IMPIEGO
PORTATILI MONO
.

FOGLIO 2 DI 3

Firmato in originale e distribuito a mezzo elettronico

SANYO argo CLIMA

N° DISEGNO e/o CODICE	MOD
37-2042-103-0	

DESCRIZIONE
GHIERA OBLO' D.135