


Rohrlängen Pearl – PRE

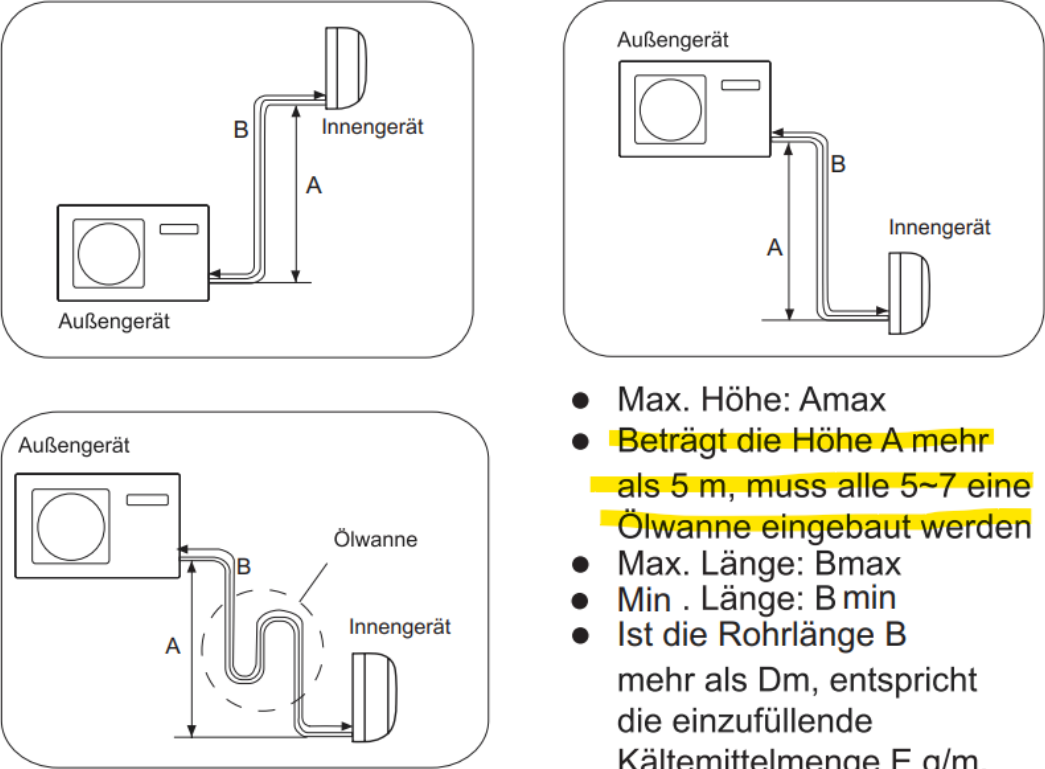

- Max. Höhe: Amax
- **Beträgt die Höhe A mehr als 5 m, muss alle 5~7 eine Ölwanne eingebaut werden**
- Max. Länge: Bmax
- Min . Länge: Bmin
- Ist die Rohrlänge B mehr als Dm, entspricht die einzufüllende Kältemittelmenge E g/m.

Die Werte sind in Tabelle 5 aufgeführt

Outdoor Unit					Amax	Bmax	Bmin	C	D	E
1U25YEFFRA-C	1U25YEGFRA-1	1U25YERFRA	1U35YESFRA-5	1U35YESFRA-3	10	20	3	5	5	20
1U35YEFFRA-C	1U35YEGFRA-1	1U35YERFRA	1U25YEGFRA-PRO	1U35YESFRA-4						
1U25YEFFRA-1	1U35YEGFRA-2	1U25YESFRA-3	1U35YEGFRA-PRO	1U25YESFRA-5						
1U35MEEFRA-1										
1U25MECFRA-3	1U25S2SM1FA-2	1U25YEPFRA-H	1U25YEPFRA-PRE	1U42S2SM1FA	10	20	3	5	7	20
1U35MECFRA-3	1U35S2SM1FA-2	1U35MEPFRA-H	1U35MEPFRA-PRE							
1U50MERFRA	1U50MERFRA-3	1U50MERFRA-4			15	20	3	5	7	20
1U50MEMFRA-C	1U50MEGFRA	1U71WEPFRA-H	1U50KEPFRA-PRE	1U68WEGFRA-5	15	25	3	5	7	20
1U68WEGFRA-C	1U68WEGFRA	1U68MRAFRA-3	1U71WEPFRA-PRE							
1U50S2SJ2FA-2	1U68MRAFRA	1U68MRAFRA-4	1U50MEGFRA-PRO							
1U50KEFFRA-1	1U50KEPFRA-H	1U50MEGFRA-5	1U71WEGFRA-PRO							
1U71WEGFRA										
					15	25	3	5	7	45